

Asennusohjeet


1. Levitä sääsuoja lattialle sisäpuoli ylöspäin.
2. Löysää tankojen ympärillä olevia tarranauhoja.
   (Tätä ei tarvita eristeen viimeistelyssä).
3. Ota yksi eristeistä ja varmista, että harmaa nauha on alaspäin.
4. Aloita yhdeltä pitkältä sivulta ja pujota eristys kankaan ja tankojen väliin.
5. Keskitä eristys. Asenna liitos keskiristin taakse ja leikkaukset kulmiin tankojen keskelle.
6. Ota toinen eriste, myös harmaa nauha käännettynä alaspäin, ja pujota samalla tavalla toiselta pitkältä sivulta. Kokoa yhteen tarranauhalla.
7. Toinen tarranauha on helpompi koota lyhyeltä puolelta, koska saatat joutua vetämään molempia eristeitä erilleen.
8. Taita sääsuoja. Nyt se on valmis asennettavaksi tavalliseen tapaan.
9. Kun sääsuoja on paikoillaan - viimeistele taittamalla eristys sen ympärille siten, että se on hieman jännitettynä kankaan sisällä julkisivua kohden. Katso kuva 1.

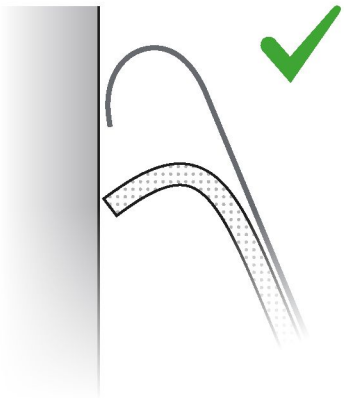

Kuva 1: Kiinnitetty sisälle julkisivua vasten

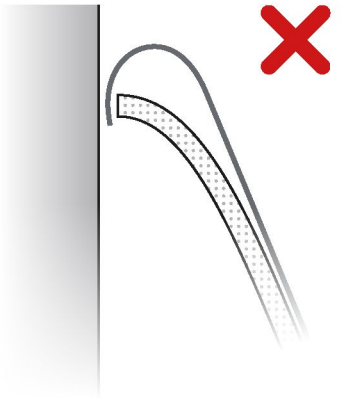

Kuva 2: Aina sääsuojan reunataskuun asti

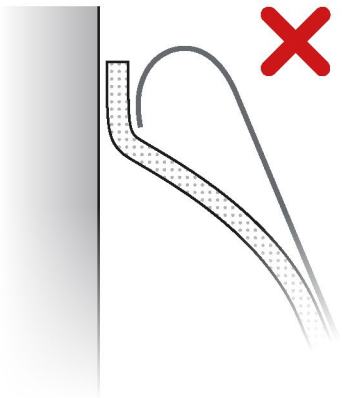

Kuva 3: Levitetty sääsuojan ja julkisivun väliin

Hyvä tietää

- **Eristys toimii parhaiten kohtuullisen tasaista julkisivua vasten.**
- **Koska eristys on rullattu pakkaukseen, saatat joutua oikomaan sitä hieman, jotta sitä olisi helpompi käsitellä (oionta = rullaa vastakkaiseen suuntaan).**
- **Eriste ei saa olla liian iso! Tämä siksi, että se voi olla hieman pingottuneena julkisivua vasten.**
- **Eristyksen avulla sääsuoja voi tuntua hankalammalta käsitellä. Tarkista ja varmista siksi, että kehyksen aukossa ei ole teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa kangasta.**
- **Eristyksen viimeinen säätö tulee tehdä, kun sääsuoja on ylhäällä.**
- **Sään ollessa pakkasella tai tuulen voimakasta, lisälämmitys voi olla tarpeen (lämmittävä tuuletin, lämmityslaite tai vastaava).**